

KAISAI

ART




Ароматна
таблетка



Режим хотел и
порт ВКЛ./ИЗКЛ.



Двойни хоризонтални
жалузи

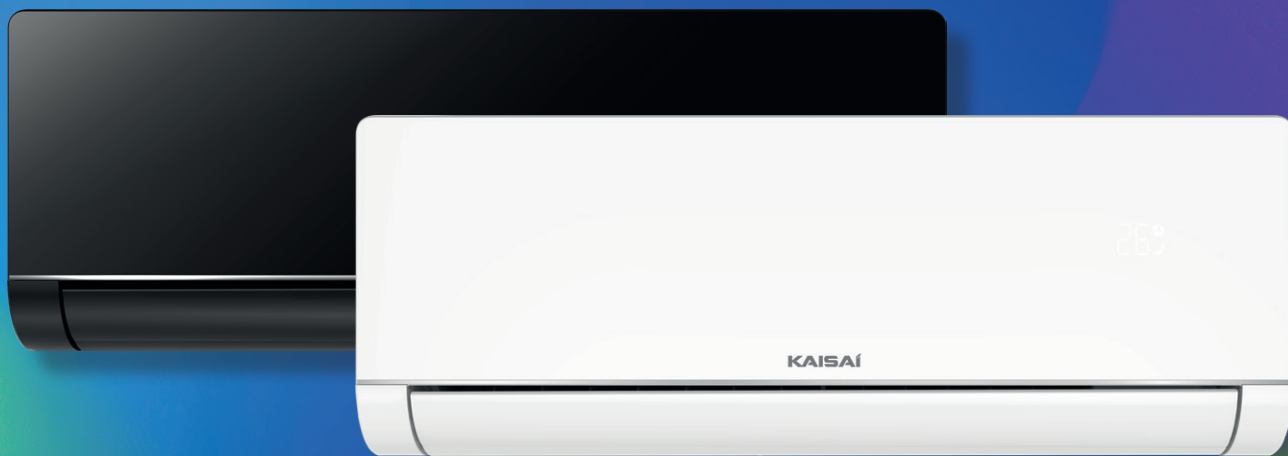

Изкуството
на **комфорта**

- ✓ Автоматично регулиране на скоростта на въздуха
- ✓ 24 часов таймер
- ✓ Автоматично стартиране след спиране на електричеството

Предлага се в два цвята: **бял и черен**



R32
REFRIGERANT

T-Line



Режим хотел и порт ВКЛ./ИЗКЛ.

Хотелският режим и портът ВКЛ./ИЗКЛ. ви позволяват да включвате/изключвате климатика, използвайки външен сигнал, генериран от отваряне на прозорец, врата или хотелска карта. Функцията дава възможност да ограничите температурните стойности, които могат да се зададат на дистанционното управление.



Лесна инсталация и сервисна поддръжка

Новият дизайн включва универсална захранваща платка и електрически компоненти, които са лесни за демонтаж, което намалява времето за поддръжка. Климатикът е снабден със здрава и просторна монтажна плоча и шкаф, което осигурява много място за свързване на тръби и кабели и позволява по-добро окабеляване на клемите, което значително намалява времето за монтаж.



Електронен разширителен вентил

Оптимизира потока на хладилния агент, повишавайки ефективността на устройството и стабилността на неговата работа. Това решение намалява консумацията на енергия и осигурява безпроблемна работа на охладителната и отоплителната система.



Ароматна таблетка

Климатикът е оборудван с ароматен филтър с аромат на лимон/жасмин/гардения, който осигурява усещане за свежест в продължение на много седмици.



Двойни хоризонтални жалюзи

Благодарение на използването на двойни жалюзи, климатикът позволява както хоризонтален въздушен поток, така и вертикален въздушен поток.



Актуализирайте софтуера на климатика чрез Wi-Fi

Лесно актуализирайте софтуера на климатика чрез Wi-Fi, осигурявайки оптимална производителност и надеждна работа.



Нагревател на кондензната тава

Предотвратява замръзването на кондензната тава по време на отопление, осигурявайки непрекъсната работа на устройството дори при ниски температури. Това решение повишава надеждността на климатика при трудни зимни условия.



Ароматна таблетка

Комплектът включва



Вътрешно тяло - бяло
KKWI



Вътрешно тяло - черно
KKWF



Външно тяло
KKOH



Дистанционно управление
85TH

Технически характеристики - ART

Модел	вътрешно тяло - бяло		KKWI-09RTA1	KKWI-12RTA1	KKWI-18RTA1	KKWI-24RTA1
	вътрешно тяло - черно		KKWF-09RTA1	KKWF-12RTA1	KKWF-18RTA1	KKWF-24RTA1
	външно тяло		KKOH-09RTA1	KKOH-12RTA1	KKOH-18RTA1	KKOH-24RTA1
Мощност-охл.	средно (мин.-макс.)	kW	2,7(0,9~3,8)	3,6(1,0~4,0)	5,3(1,25~6,0)	7,0(1,8~7,4)
Мощност-отопл.	средно (мин.-макс.)	kW	3,4(0,9~4,2)	3,9(1,0~4,5)	5,6(1,25~6,8)	7,1(1,8~8,0)
Енергиен клас	охл/отопление		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
SEER	средно	W/W	8,5	8,5	8,5	8,5
SCOP	средно	W/W	4,6	4,7	4,6	4,7
Консумация-охл.	средно (мин.-макс.)	W	667(240~1360)	1063(290~1500)	1421(330~2360)	1900(410~2800)
Консумация-отопл.	средно (мин.-макс.)	W	857(240~1656)	974(290~1830)	1407(340~2750)	1795(420~3000)
Работен ток-охл.	средно (мин.-макс.)	A	3,1(1,2~7,5)	4,9(1,5~9,0)	6,5(1,7~12,0)	8,5(2,3~13,0)
Работен ток-отопл.	средно (мин.-макс.)	A	3,8(1,2~8,0)	4,4(1,5~10,0)	6,4(1,7~13,2)	8,2(2,3~14,0)
Дебит	вътрешно тяло	m³/h	680/630/590/550/510/470/420	860/790/740/680/630/570/510	970/860/790/740/680/630/570	1100/1020/960/890/830/770/680
	външно тяло	m³/h	2000	2300	3000	4000
К-во отстранена влага	вътрешно тяло	L/h	1,2	1,5	1,8	2
Работен диапазон охл. - отопл.	вътрешно тяло	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
	външно тяло	°C	-15 +53/-25+30	-15 +53/-25+30	-15 +53/-25+30	-15 +53/-25+30
Звуково налягане	вътрешно тяло	dB(A)	44/41/37/34/29/25/19	44/41/37/34/29/25/19	47/42/38/33/30/27/23	50/44/40/37/34/30/26
	външно тяло	dB(A)	52	53	55	58
Нетни размери (Ш/В/Д)	вътрешно тяло	mm	808×305×209	808×305×209	909×305×209	1096×333×222
	външно тяло	mm	787×498×290	810×549×305	927×699×380	978×803×421
Брутни размери (Ш/В/Д)	вътрешно тяло	mm	880×375×275	880×375×275	981×375×275	1165×405×295
	външно тяло	mm	818×520×325	835×575×328	960×732×430	1022×835×480
Нетно тегло	вътрешно тяло	kg	9,7	9,7	10	14,2
	външно тяло	kg	22	24	38	46,5
Брутно тегло	вътрешно тяло	kg	12,2	12,2	13	17,2
	външно тяло	kg	24	26	41	49,5
Тръбна връзка Газова/течна фаза		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,0	6,35/12,0
Максимална дължина на тръбите		m	25	25	25	25
Максимална денивелация		m	10	10	10	10
Захр. напрежение	външно тяло	V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Предпазител	външно тяло	A	10	10	16	20
Захр. кабел	външно тяло	mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Комуник. кабел	вътр. - външ. тяло	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Хладилен агент	до 5 m	kg	0,57	0,6	0,87	1,27
Доп. с хл. агент	над 5 m	g/m	15	15	25	25