

KAISAI

GEO+





Функция **Breezeles**



Отопление 8°C



Самочистване
на изпарителя

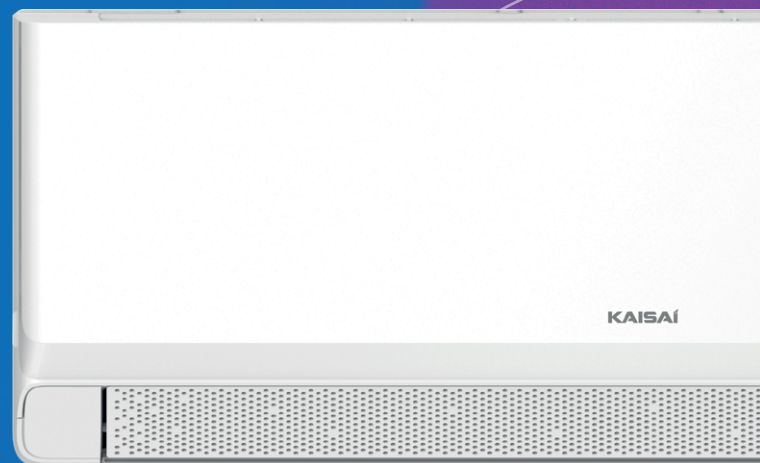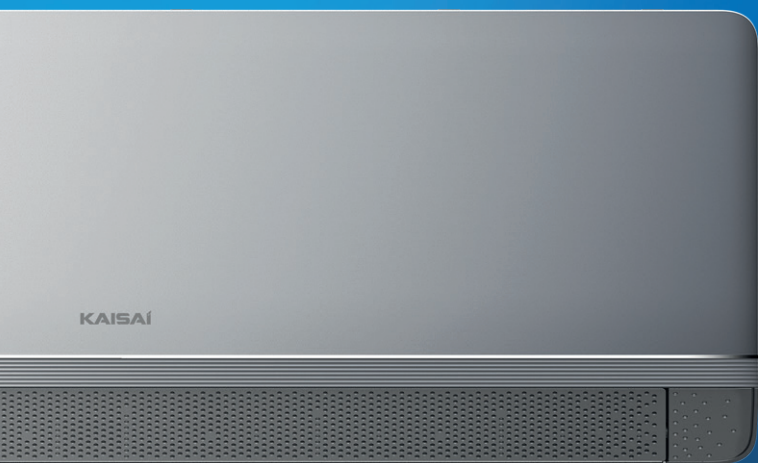

Новата Breezeles
ТЕХНОЛОГИЯ намалява
силното въздушно
течение от климатика

Предлага се в два цвята: **бял и сив**



WIRELESS
CONTROL

R32
REFRIGERANT

- ✓ Автоматично регулиране на скоростта на въздуха
- ✓ 24 часов таймер
- ✓ Автоматично стартиране след спиране на електричеството

A-Line



Функция Breezeles

Почти 2000 прецизно разположени микро-отвора разположени в хоризонталните жалузи генерират нежен въздушен поток, който се разпределя равномерно в цялото помещение. Тази функция минимизира усещането за течение, осигурявайки оптимален топлинен комфорт и фино охлаждане, идеално за потребители, чувствителни към интензивна вентилация.



Комбинация от 3 филтъра

Трицветният многофункционален филтър е съставен от жълт витаминно-здравословен материал, черен филтър с активен въглен и червен антиформалдехиден материал. Този филтър е способен да улавя и филтрира микропрах и смог, да абсорбира лоши миризми, да разгражда формалдехида във въздуха и да отделя витамин С, за да направи въздуха по-чист и свеж.



Нагревател на кондензната тава

Предотвратява замръзването на кондензната тава по време на отопление, осигурявайки непрекъсната работа на устройството дори при ниски температури. Това решение повишава надеждността на климатика при трудни зимни условия.



Самопочистване на изпарителя

След работа климатикът преминава в режим на почистване и премахва всякаква влага, която може да се е натрупала във вътрешното тяло. Това предотвратява развитието на микроорганизми и гъбички.



Отопление 8°C

Когато потребителят отсъства, в режим на отопление, климатикът поддържа постоянна температура в помещението до 8°C, предотвратявайки изстиването му.



Порт ВКЛ./ИЗКЛ.

Климатикът има порт, който позволява дистанционното му включване и изключване (с помощта на сигнал без потенциал).



UVC лампа

Ефективно елиминира бактерии, вируси и други микроорганизми, осигурявайки хигиеничен и здравословен климат. Ефектът на лампата също така подпомага неутрализирането на неприятните миризми, което води до по-добро качество на въздуха.

Функция Breezeles

Комплектът включва



Вътрешно тяло - бяло
KKWR



Вътрешно тяло - сиво
KKWS



Външно тяло
KKOG



Дистанционно управление
KWA-T1

Технически характеристики - GEO+

Модел	вътрешно тяло - бяло		KKWR-09RAA1	KKWR-12RAA1	KKWR-18RAA1	KKWR-24RAA1
	вътрешно тяло - сиво		KKWS-09RAA1	KKWS-12RAA1	KKWS-18RAA1	KKWS-24RAA1
	външно тяло		KKOG-09RAA1	KKOG-12RAA1	KKOG-18RAA1	KKOG-24RAA1
Мощност-охл.	средно (мин.-макс.)	kW	2.7(0.6-4.0)	3.5(0.65-4.1)	5.4(1.3-5.9)	7.2(1.8-7.4)
Мощност-отопл.	средно (мин.-макс.)	kW	3.3(0.80-4.2)	4.2(0.93-4.2)	5.8(1.3-6.1)	7.3(1.8-8.0)
Енергиен клас	охл./отопление		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
SEER	средно	W/W	8,7	8,7	8,7	8,7
SCOP	средно	W/W	4,7	4,7	4,6	4,6
Консумация-охл.	средно (мин.-макс.)	kW	0.72(0.10-1.2)	0.87(0.13-1.55)	1.43(0.29-1.95)	1.7(0.23-2.3)
Консумация-отопл.	средно (мин.-макс.)	kW	0.80(0.20-1.2)	1.06(0.23-1.30)	1.33(0.25-1.8)	2.3(0.23-2.53)
Работен ток-охл.	средно (мин.-макс.)	A	3.3(0.56-5.32)	4.2(0.56-5.8)	6.4(2.2-6.8)	7.9(1.0-10.0)
Работен ток-отопл.	средно (мин.-макс.)	A	3.9(1.02-5.32)	4.8(1.0-6.3)	6.1(2.0-8.0)	10.5(1.0-11.0)
Дебит	вътрешно тяло	m³/h	650/540/ 500/430	650/580/ 550/500	1060/900/ 800/650	1300/1200/ 1010/870
	външно тяло	m³/h	1800	2300	2800	4900
К-во отстранена влага	вътрешно тяло	L/h	1,3	1,7	2,5	3,1
Работен диапазон охл. - отопл.	вътрешно тяло	°C	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30
	външно тяло	°C	-15 +53/-25+32	-15 +53/-25+32	-15 +53/-25+32	-15 +53/-25+32
Звуково налягане	вътрешно тяло	dB(A)	42/38/34/27/23	44/39/34/30/24	45/40/36/32/25	50/45/39/35/27
	външно тяло	dB(A)	49	50	51	54
Нетни размери (Ш/В/Д)	вътрешно тяло	mm	768×299×201	827×299×201	1140×332×230	1140×332×230
	външно тяло	mm	708×530×258	705×530×280	785×548×281	890×695×319
Брутни размери (Ш/В/Д)	вътрешно тяло	mm	831×371×282	891×371×282	1210×400×327	1210×400×327
	външно тяло	mm	825×595×345	825×595×345	903×615×382	1015×762×425
Нетно тегло	вътрешно тяло	kg	8,0	8,5	13	14
	външно тяло	kg	22,5	24,5	28,5	41
Брутно тегло	вътрешно тяло	kg	10,5	11	17	18
	външно тяло	kg	26,5	27	32	46
Тръбна връзка	Газова/течна фаза	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,8
Максимална дължина на тръбите		m	20	20	20	30
Максимална денивелация		m	10	10	10	15
Захр. напрежение	външно тяло	V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Предпазител	външно тяло	A	10	10	16	20
Захр. кабел	външно тяло	mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Комуник. кабел	вътр. - външ. тяло	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Хладилен агент	до 5 m	kg	0,55	0,6	1,03	1,2
Доп. с хл. агент	над 5 m	g/m	20	20	20	30